


AMM

Mamelón cilíndrico MxM

El mamelón cilíndrico se utiliza para unir dos tubos o elementos con rosca hembra, de manera sencilla y fácil.

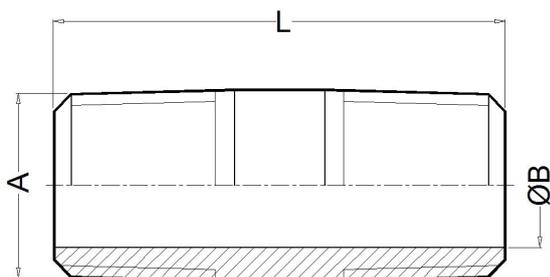

Características

- Gran variedad de conexiones.
- Aptas para tubos en diferentes materiales.
- Garantía de estanqueidad.
- Extremos roscados NPT según ANSI B1.20.1.
- Extremos roscados BSP según DIN ISO 228-1.
- Presión máxima de trabajo según ASME B31.1.

Datos técnicos

A	ØB (mm)	L (mm)	Max. Pres (bar)	Código NPT	Código BSP
1/8"	4.75	25	517	90000	90050
1/4"	7	35	517	90001	90051
3/8"	9.5	37	448	90002	90052

A	ØB (mm)	L (mm)	Max. Pres (bar)	Código NPT	Código BSP
1/2"	12	45	448	90003	90053
3/4"	16	48	448	90004	90054
1"	21.5	57	414	90005	90055

Materiales

De toda la gama de aleaciones existentes, hemos seleccionado aquellas que nuestros clientes consideran más adecuadas y de las cuales disponemos de stock para garantizar un servicio rápido y eficaz: AISI-316L (1.4404) **A4**, AISI-316Ti (1.4571) **A6**, AISI-904L (1.4539) **A9**, Duplex (1.4462) **AD**, SuperDuplex (1.4410 / 1.4501) **AS**, 254-SMO (1.4547) **AV**, Alloy 400 (2.4360) **MO**, Alloy 625 (2.4856) **IN**, Alloy 825 (2.4858) **CO**, Titanio Gr.2 (3.7034) **TI**, Hastelloy C-276 (2.4819) **HA**. Si no encuentra la aleación que busca, consúltenos.

Cómo pasar pedidos

Las referencias constan de dos apartados:

Código Artículo Buscar en el cuadro de códigos en Datos Técnicos.

Material Buscar el distintivo en la lista de materiales.

Ejemplo: Mamelón cilíndrico AMM de 1"BSP en AISI-316L, será:

90055 A4 La referencia para pasar el pedido es **90055A4**.

Embalaje

Todos los accesorios de TECVAL se suministran en bolsas de polietileno herméticamente cerradas 100 % reciclables.