


CME

Adaptador de Tubo a Connexión (NPT y BSP-T)

El Adaptador CME se utiliza para unir un extremo roscado a un accesorio de doble anillo. La unión resultante es totalmente hermética a alta presión y temperatura.

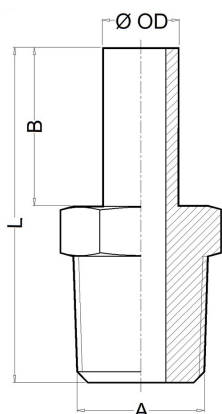

Características

- Rapidez y facilidad de montaje.
- Resistencia a las vibraciones.
- Firmeza en el anclaje y unión sin torsiones.
- Garantía de estanqueidad.
- Tubo métrico desde 6mm. hasta 12mm.
- Tubo fraccional desde 1/4" hasta 3/4".
- Extremos roscados NPT según ANSI B1.20.1.
- Extremos roscados BSP-T según ISO 7/1 y EN 10226-1.

Datos técnicos

A	OD	CódigoNPT	Código BSP	L (mm)	B (mm)
1/4"	6	87007	87107	36	16
1/4"	1/4"	87011	87111	36	16
1/4"	8	87015	87115	36	17
1/4"	3/8"	87019	87119	37	17
1/2"	3/8"	87021	87121	43	17
1/4"	10	87023	87123	37	17

A	OD	CódigoNPT	Código BSP	L (mm)	B (mm)
1/2"	10	87025	87125	43	17
1/2"	12	87028	87128	48	23
1/4"	1/2"	87029	87129	43	23
1/2"	1/2"	87031	87131	48	23
1/2"	3/4"	87041	87141	50	24
3/4"	3/4"	87042	87142	53	24

Materiales

SuperDuplex (1.4410 / 1.4501) **A5**

AISI-904L (1.4539) **A9**

Cómo pasar pedidos

Las referencias constan de dos apartados:

Código Artículo Buscar en el cuadro de códigos en Datos Técnicos.

Materia Buscar el distintivo en la lista de materiales.

Ejemplo: Adaptador de Tubo de 1/2"NPT para tubo de 12 mm. O.D. en Superduplex, será:

87028 A4 La referencia para pasar el pedido es **8702A4**.

Embalaje

Todos los accesorios de TECVAL se suministran en bolsas de polietileno herméticamente cerradas 100% reciclables.