


CHE

Adaptador de Tubo a Conexión Hembra (NPT & BSP-P)

El Adaptador CME se utiliza para unir un extremo roscado a un accesorio de doble anillo. La unión resultante es totalmente hermética a alta presión y temperatura.

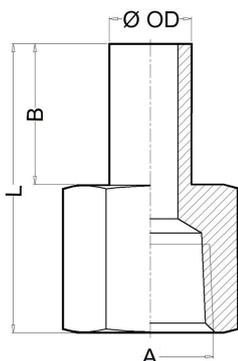

Características

- Rapidez y facilidad de montaje.
- Resistencia a las vibraciones.
- Firmeza en el anclaje y unión sin torsiones.
- Garantía de estanqueidad.
- Tubo métrico desde 6mm. hasta 12mm.
- Tubo fraccional desde 1/4" hasta 3/4".
- Extremos roscados NPT según ANSI B1.20.1.
- Extremos roscados BSP-T según ISO 7/1 y EN 10226-1.

Datos técnicos

A	OD	Código NPT	Código BSP-P	L (mm)	B (mm)
1/4"	6	87307	87407	35	16
1/4"	1/4"	87311	87411	35	16
1/4"	8	87315	87415	35	17
1/4"	3/8"	87319	87419	35	17
1/2"	3/8"	87321	87421	42	17
1/4"	10	87323	87423	35	17

A	OD	Código NPT	Código BSP-P	L (mm)	B (mm)
1/2"	10	87325	87425	42	17
1/2"	12	87328	87428	48	23
1/4"	1/2"	87329	87429	41	23
1/2"	1/2"	87331	87431	48	23
1/2"	3/4"	87341	87441	49	24
3/4"	3/4"	87342	87442	51	24

Materiales

SuperDuplex (1.4410 / 1.4501) **A5**

AISI-904L (1.4539) **A9**

Cómo pasar pedidos

Las referencias constan de dos apartados:

Código Artículo Buscar en el cuadro de códigos en Datos Técnicos.

Material Buscar el distintivo en la lista de materiales.

Ejemplo: Conector macho roscado de 1/4"NPT para tubo de 6 mm. O.D. en AISI-904L, será:

87307 A9 La referencia para pasar el pedido es **87307A9**.

Embalaje

Todos los accesorios de TECVAL se suministran en bolsas de polietileno herméticamente cerradas 100% reciclables.